


MANUAL DE INSTALACIÓN

ANKA

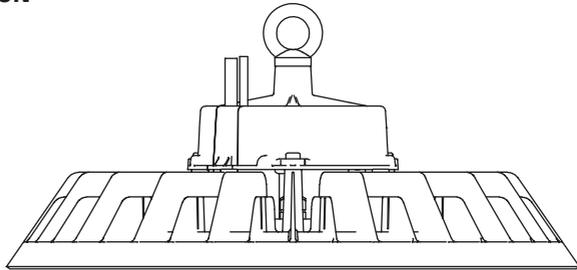

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar equipos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones de seguridad, incluidas las siguientes.

El reemplazo del driver debe ser realizado únicamente por el fabricante, un agente de servicio autorizado o un técnico calificado.

El cable externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá reemplazarse.

Para evitar descargas eléctricas:

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, apague la fuente de alimentación antes de la instalación o el mantenimiento.
- Esta luminaria debe instalarse de acuerdo con el NEC y su código eléctrico local. Si no está familiarizado con estos códigos y requisitos, consulte a un electricista calificado.

Para evitar quemarse las manos:

- Antes de realizar mantenimiento, asegúrese de dejar que la luminaria se enfríe después de apagarla durante un período de 30 minutos.

Para evitar la degradación del producto:

- La luminaria no está protegida térmicamente. No instale aislamiento dentro de los 250 mm de los lados, por encima de la misma o del compartimiento del cableado, de tal manera que atrape el calor.
- La luminaria cuenta con un controlador LED que puede funcionar con voltajes de entrada de 220 VCA. Verificar suministro de tensión antes de realizar cualquier conexión eléctrica.
- Evite su uso en entornos que contengan azufre, cloro u otros haluros, acetato de metilo o acetato de etilo, cianoacrilatos, éteres de glicol, formaldehído o butadieno.
- Monte la luminaria a no menos de 1 metro del techo.
- Utilice únicamente piezas de repuesto de LUCTRON
- Esta luminaria debe estar sostenida por una estructura de construcción que sea capaz de soportar el peso de la misma.




INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MONTAJE DE PERNO DE OJAL COLGANTE

PASO 1

Inserte el gancho del perno de ojo suministrado en la parte superior de la carcasa de la luminaria y ajústelo firmemente. Asegure el tornillo de fijación para evitar que el perno de ojo se suelte.




PASO 3

Consulte el diagrama de cableado para realizar las conexiones eléctricas.

PASO 2


Utilice una cadena, cable, gancho de montaje u otro dispositivo adecuado para suspender la luminaria. Asegúrese de que dicho dispositivo esté firmemente asegurado a una estructura fija y que sea lo suficientemente resistente para sostener la luminaria de manera segura.



MONTAJE EN TECHO:


PASO 1

Perfore los orificios para tornillos M10 en el techo, alineándolos con los orificios del soporte. (como se muestra en el paso 6).




PASO 2

Alinee el soporte con el orificio del tornillo, luego apriete el tornillo para asegurar el soporte.




PASO 3

Alinee el orificio en la parte superior del artefacto con la base del soporte y apriete los tornillos para asegurar el artefacto.




PASO 4

Ajuste los tornillos en esta posición para finalizar la instalación.




PASO 5

Afije el tornillo y ajuste el ángulo del artefacto según sus necesidades.



PASO 6

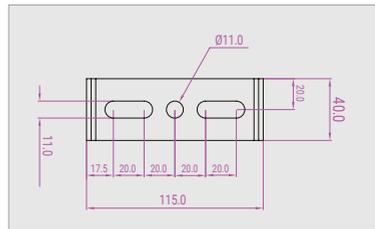

CONSULTE EL DIAGRAMA DE CABLEADO PARA REALIZAR LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS

